


theben

Netadapter top2 GPS

voor antenne top2 RC-GPS

907 0 892




310 341

Bedoeld gebruik

De netadapter top2 GPS wordt gebruikt om de antenne top2-GPS van extra spanning te voorzien. De netadapter wordt alleen gebruikt bij de apparaten TR 611 top2 RC, LUNA 121 top2 RC, LUNA 122 top2 RC of SELEKTA 171 top2 RC (vanaf 2 apparaten is de netadapter niet meer nodig).

Netadapter top2 GPS aansluiten

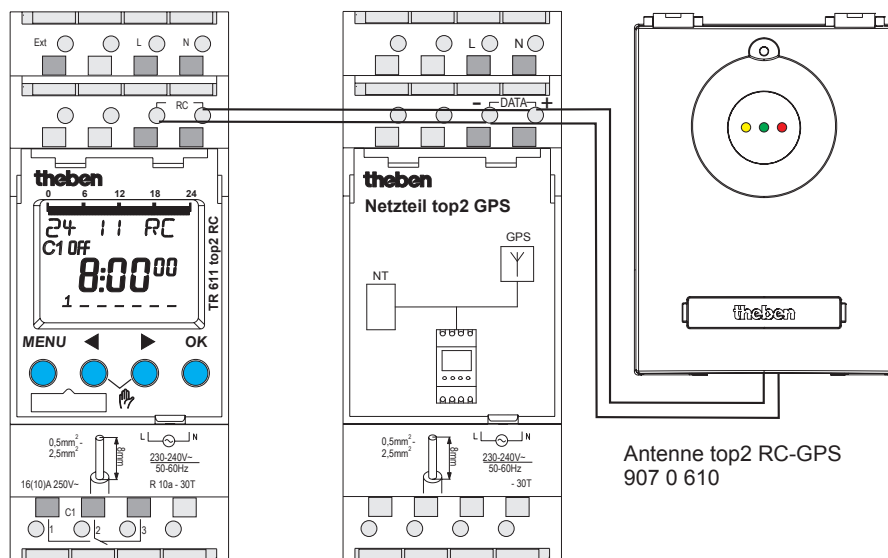

➤ 2-aderige antennekabel met max. 100 m gebruiken.

Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schokken of brand!

➤ Montage uitsluitend door een elektro-monteur laten uitvoeren!

Netadapter top2 GPS monteren

- De netadapter top2 GPS is voor de montage op een DIN-hoed-rail bestemd (volgens EN 60715).
- Sterke storingsvelden kunnen een storing veroorzaken.



- Netadapter top2 GPS niet in de buurt van inductieve verbruikers monteren.
- Aparte kabel voor de netspanning aanleggen.
- Inductieve verbruikers ontstoren.

Technische gegevens

- Bedrijfsspanning: 230–240 V~, +10 %/-15 %
- Frequentie: 50–60 Hz
- Eigen verbruik: meestal 3 VA
- DATA-bus: Busspanning: 15 V DC, klein-spanning van beschermingsklasse II (SELV)
- Toegestane omgevingstemperatuur: –30 °C ... +55 °C
- Beschermingsklasse: II volgens EN 60730-1 bij voorgeschreven montage
- Beschermingsgraad: IP 20 volgens EN 60529
- Stroomsterkte op de DATA-bus: 50 mA (maximale stroomsterkte op de DATA-bus: 500 mA)

Serviceadres

Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
DUITSLAND
Tel. +49 (0) 74 74/6 92-0
Fax +49 (0) 74 74/6 92-150

Hotline

Tel. +49 (0) 74 74/6 92-369
Fax +49 (0) 74 74/6 92-207
hotline@theben.de
Adressen, telefoonnummers etc.
www.theben.de